

PROFIL DE LA SÉRIE



DESCRIPTION TECHNIQUE

- **Coffret:** tôle, plexi ► **Diffuseur:** polycarbonate ► **Classe:** 2
- **Éclairage:** tout LED ► **Tension:** 230 Volts 50/60 HZ ► **Tests:** autotestable

INFOS SPÉCIFIQUES

TECHNOLOGIE: adressable sur demande

COLORIS: ► BLANC (autre couleur sur demande)

EN VERSION BAES, le luminaire peut être disponible en version Bifonction, DBR ou Ambiance sur demande


	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
	VISTA2 L	33 494	SATI	1 H.	45/60 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	applique murale	ÉVAC. ERP/ERT	1,4 kg	Picto simple face
	VISTA2 D	33495	SATI	1 H.	45/60 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	drapeau mural	ÉVAC. ERP/ERT	1,5 kg	Picto simple face
	VISTA2 DF	33496	SATI	1 H.	45/60 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	drapeau mural	ÉVAC. ERP/ERT	1,5 kg	Picto double faces
	VISTA2 P	33497	SATI	1 H.	45/60 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	plafond	ÉVAC. ERP/ERT	1,1 kg	Picto simple face
	VISTA2 PF	33498	SATI	1 H.	45/60 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	plafond	ÉVAC. ERP/ERT	1,2 kg	Picto double faces
	VISTA2L «SALLE DE CINÉMA»	33503	SATI	1 H.	45/60 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	applique murale	ÉVAC. ERP/ERT	1,4 kg	Picto simple face basse luminescence

* Existe en version bifonction, BAES+BAEH, DBR et ambiance SATI ou Adressable sur demande.

	TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
	VISTA2 SC	33499	48 à 230V	45/60 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	applique murale	ÉVAC. ERP/ERT	1,3 kg	Polycarbonate Picto simple face
	VISTA2 SC «SALLE DE CINÉMA»	33500	48 à 230V	45/60 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	applique murale	ÉVAC. ERP	1 kg	Spéciale Cinéma

* Pose en épi ou au plafond sur demande.

COTES

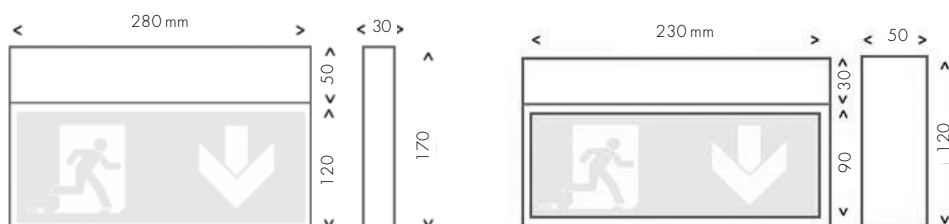

VISTA 2

VISTA 2 «salle de cinéma»