

# Série STAR



La SÉRIE STAR est l'une des expressions la plus esthétique de nos blocs de sécurité. Sa gorge périphérique, derrière sa plaque de 10mm sérigraphiée, l'apparente à un éclairage par la tranche.

Quatre teintes de boîtier (blanc/doré/noir/inox) à préciser lors de la commande. Les dimensions de la version STAR R et RE en font un des plus petit bloc de sécurité du marché. Une version totalement encastrée sans cadre ni vis est disponible sur demande : seul le pictogramme est visible.

Développée en collaboration avec les professionnels de l'éclairage scénique, la version STAR DE CINÉMA\* a été conçue spécialement pour les salles de spectacle. Elle est de couleur noire pour s'intégrer dans les salles obscures. Nous avons réduit les émissions de lumières parasites afin de limiter la gêne lumineuse pendant les représentations.


\* Pour encore plus de performance voir Vista2 Cinéma p.34

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Coffret: tôle peinte ► Diffuseur: polycarbonate 10mm
- Classe: 1 et 2 ► Éclairage: tout LED
- Tension: 48 à 230 V AC/DC
- Fréquence: 50/60 HZ ► LSC

Photographie en haut de page: Grand Palais Éphémère - Paris

## PROFIL DE LA SÉRIE

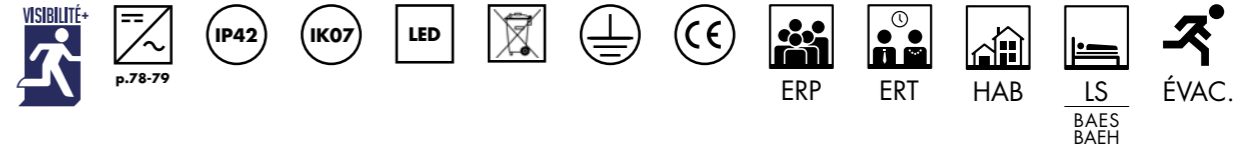

TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
STAR L	43469	SATI	1 H.	45 Lm	LED - 0.56 W	saillie murale	ÉVAC., ERP/ERT	1,1 kg	Boîtier blanc en standard
STAR LP	43492	SATI	1 H.	45 Lm	LED - 0.56 W	saillie plafond	ÉVAC., ERP/ERT	1,1 kg	Saillie plafond avec tranche Blanc
STAR H	43470	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	saillie murale	HAB.	1,1 kg	Boîtier blanc en standard
STAR 16	43471	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45 / 8 Lm	LED - 0.78 W	saillie murale	Bl-FONCTION	1,1 kg	Boîtier blanc en standard
STAR EL	43474	SATI	1 H.	45 Lm	LED - 0.56 W	encastrée murale	ÉVAC., ERP/ERT	1,1 kg	Cadre blanc en standard
STAR ELH	43475	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	encastrée murale	HAB.	1,1 kg	Cadre blanc en standard
STAR EL16	43476	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45 / 8 Lm	LED - 0.56 W	encastrée murale	Bl-FONCTION	1,1 kg	Cadre blanc en standard
STAR AMB	43493	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	saillie murale	AMB.	1,1 kg	Boîtier blanc en standard
STAR DBR	43494	SATI	1 H.	45 / 120 Lm	LED - 0.78 W	saillie murale	ÉVAC. DBR	1,1 kg	Boîtier blanc en standard
STAR RE	43500	SATI	1 H.	45 Lm	LED - 0.56 W	encastrée murale	ÉVAC., ERP/ERT	1,1 kg	Boîtier réduit blanc Picto. plein
STAR R45	74115	SATI	1 H.	45 Lm	LED - 0.56 W	saillie murale	ÉVAC., ERP/ERT	1,1 kg	Boîtier réduit blanc Picto. avec marge
STAR R2	74120	SATI	1 H.	45 Lm	LED - 0.56 W	saillie murale	ÉVAC., ERP/ERT	1,1 kg	Boîtier réduit blanc Picto. plein
STAR RBI	74117	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45 / 8 Lm	LED - 0.78 W	saillie murale	Bl-FONCTION	1,1 kg	Boîtier réduit blanc Picto. avec marge
STAR R2BI	74121	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45 / 8 Lm	LED - 0.78 W	saillie murale	Bl-FONCTION	1,1 kg	Boîtier réduit blanc Picto. plein
STAR RH	74114	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	saillie murale	HAB.	1,1 kg	Boîtier réduit blanc Picto. avec marge
STAR L CINÉMA	74102	SATI	1 H.	45 Lm	LED - 0.56 W	saillie murale	ÉVAC., ERP/ERT	1,1 kg	Boîtier noir spéciale salles obscures

TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
STAR 1L	33374	48 à 230V AC/DC	45 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	saillie murale	ÉVAC.,ERP/ERT	1,1 kg	Boîtier blanc en standard
STAR 1EL	33375	48 à 230V AC/DC	45 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	encastrée murale	ÉVAC.,ERP/ERT	1,4 kg	Boîtier blanc en standard
STAR 1R45	74116	48 à 230V AC/DC	45 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	saillie murale	ÉVAC.,ERP/ERT	1,1 kg	Boîtier réduit blanc Picto. avec marge
STAR 1R2	74122	48 à 230V AC/DC	45 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	saillie murale	ÉVAC.,ERP/ERT	1,1 kg	Boîtier réduit blanc Picto. plein
STAR 1RE	44501	48 à 230V AC/DC	45 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	encastrée	ÉVAC.,ERP/ERT	1,3 kg	Cadre réduit blanc Picto. plein
STAR360 SC	33377	48 à 230V AC/DC	360 Lm	LED - 5.4W - 8.2 VA	saillie murale	AMB.	1,1 kg	Boîtier blanc en standard
STAR1EEL	33376	48 à 230V AC/DC	45 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	encastrée étanche	ÉVAC.,ERP/ERT	1,1 kg	cadre blanc en standard
STAR1LET	43495	48 à 230V AC/DC	45 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	murale étanche	ÉVAC.,ERP/ERT	1,1 kg	Boîtier blanc en standard
STAR 1L CINÉMA	74103	48 à 230V AC/DC	45 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	saillie murale	ÉVAC. Cinéma	1,1 kg	Boîtier NOIR spécial salle obscure

\* Pour toute la gamme STAR en LSC, tension 24/48/110V sur demande.

## COTES

