


# Série ET



Dérivée de la SÉRIE ETAL et SPARK, la SÉRIE ET propose une gamme de luminaires avec éclairage par la tranche à prix maîtrisé en version encastré plafond ou applique murale. Un système d'encliquetage fait disparaître toute vis disgracieuse. Hauteur des pictogrammes en 150 ou 80 mm selon la configuration des locaux.

Photographie en haut de page: Hôtel Bristol, Paris

## PROFIL DE LA SÉRIE

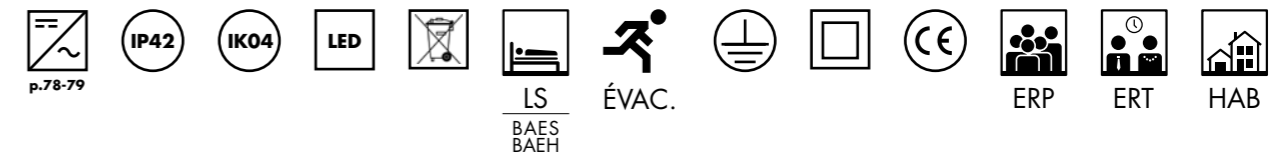

## DESCRIPTION TECHNIQUE

► **Coffret:** tôle peinte ► **Diffuseur:** polycarbonate ► **Classe:** 1 ou 2 selon modèle ► **Éclairage:** LED  
 ► **Tension:** 230V AC/DC ► **Fréquence:** 50/60 HZ

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
<b>BAES</b>	ETAL C	63700	SATI	1 H.	45 Lm	LED - 0.6 W	encastrée	ÉVAC.	1,55 kg	Non permanent
	ETAL C1	63701	SATI	1 H.	45 Lm	LED - 0.6 W	encastrée	ÉVAC.	1,55 kg	Picto 280x80x10 mm
	ETAL ESI	63704	SATI	1 H.	45 Lm	LED - 0.6 W	encastrée	ÉVAC.	1,55 kg	Faible profondeur 50mm
	ETAL ESI80	63705	SATI	1 H.	45 Lm	LED - 0.6 W	encastrée	ÉVAC.	1,55 kg	Faible profondeur 50mm
	ETAL HAB	74070	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.6 W	encastrée	HABITATION	1,1 kg	Polycarbonate
	ETAL BI	74071	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45 / 8 Lm	LED - 0.6 W	encastrée	LS-BIFONCTION	1,1 kg	Polycarbonate
	RITS L	44665	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77 W - 2.3 VA / NP: 0.28 W - 1.5 VA	saillie	ÉVAC.; ERP/ERT	2,8 kg	Picto carré 280x280 mm

	TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	POIDS	SPÉCIFICITÉS
<b>LSC</b>	RITS 5/L	53373	48/230 V	45/60 Lm	LED - 0,9 W - 2.4 VA	murale	1,3 kg	Polycarbonate blanc
	ETEL 4C	75057	48/230 V	45/60 Lm	LED - 0,9 W - 2.4 VA	encastré	1,3 kg	Picto 280x80x10mm

## COTES

