

Série PHARE



BAPHL



PRO 45L : face avant



PRO 45L : face arrière


LA SÉRIE PHARE apporte une réponse adaptée à la réglementation qui oblige un éclairage d'ambiance de minimum de 5 lumens au m². La mise en place de blocs à phare forte puissance évite la multiplication trop grande du nombre de blocs (300 Lm = 60 m²). Ces produits sont souvent utilisés dans des locaux dont les plafonds sont particulièrement hauts, plus de 4 mètres (salles de congrès et de spectacles notamment).

Les blocs PHARE peuvent être utilisés dans des locaux nobles ou industriels grâce à leurs phares orientables.

Les projecteurs PRO 45L (LED) étanches et orientables, sont destinés à l'éclairage d'ambiance sur source centrale. Ils sont particulièrement adaptés aux locaux de grandes hauteurs tels que stades, entrepôts, amphithéâtres, cinémas etc...

Photographie en haut de page: La Sorbonne, Paris

PROFIL DE LA SÉRIE



DESCRIPTION TECHNIQUE

BLOC PHARE AUTONOME BAPHL :

- Coffret: plastique extingueille (BAPHL et BAPHL ADR) ► Classe: 2 ► Éclairage: LED 2 x 18W
- Tension: 230 Volts ► Test: STD - SATI ► IP/IK: 65/08 ► Fréquence: 50/60 HZ
- Normes: CEI EN 60598-2-22 et CEI EN 60598-1; NF C 71820 version SATI et ADRESSABLE DiCube; NF C 71800 et NF C 71801; « Mode repos » (CEI EN 60598-2-22) via télécommande
- Matériaux: boîtier en matière plastique non-feu 94V-2 (UL 94) ► Température de fonctionnement: 0 - 40° C
- Autonomie: mini. 1 H. ► Recharge: recharge complète en 12 H. ► Batterie: LiFePO4 - 12,8V 6,4 Ah.

PROJECTEUR PRO45 L :

- Coffret: Fonte d'aluminium peinte ► Classe: 1 ► Éclairage: 50 LED - 50W
- Tension: 230 Volts ► IP/IK: 65/08 ► Fréquence: 50/60 HZ
- Normes: NF EN 60598-1:2015 - NF EN 60598-2-22:2014 UTE C 71-802:2001
- Boîtier connecteur: boîtier en matière plastique non-feu 850°

ACCESSOIRES

ENJOLIVEUR ET AILETTES


BLOC PHARE AUTONOME

TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
BAPHL	73120	SATI	1 H.	2400 Lm	11VA - 1.5W	murale ou socle	AMB., ERP/ERT	3,4 kg	coloris noir
BAPHL ADR	73121	SATI ADR.	1 H.	2400 Lm	11VA - 1.5W	murale ou socle	AMB., ERP/ERT	3,4 kg	coloris noir

TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	POIDS	SPÉCIFICITÉS
PRO 45L	74101	230 V	5400 Lm	45 VA	murale, plafond	1,5 kg	LED - livré avec boîte de connexion anti-feu 850°



COTES

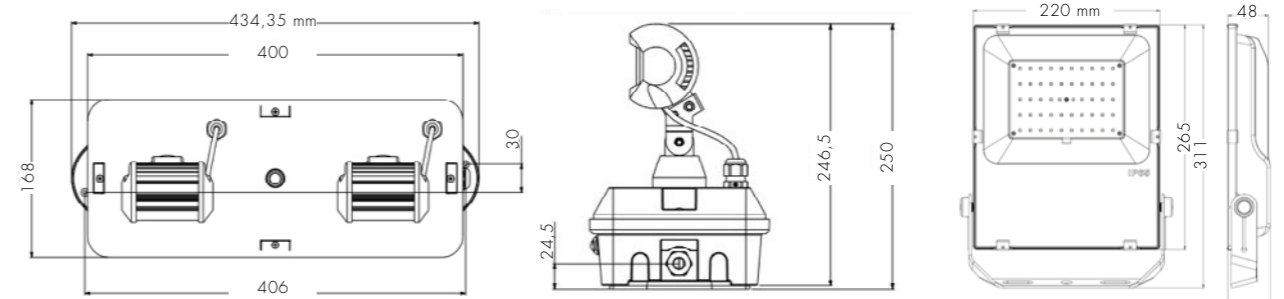

BAPHL/O

PRO 45 L