

# Présentation RÉGLETTES

## INFOS SPÉCIFIQUES

**La Série REL** réinvente la réglette d'éclairage traditionnelle pour la transformer en luminaire décoratif à LED en profilé d'acier recouvert de peinture époxy cuite au four. Les luminaires sont fermés par une vasque en polycarbonate. Les luminaires REL fonctionnent en courant alternatif ou continu en 110 et 230 volts. Ils sont parfaitement adaptés à l'éclairage de sécurité d'ambiance (5 Lm M<sup>2</sup>) dans les établissements recevant du public. Tenue au feu 850°. Existe en Blanc ou Noir. Toute couleur RAL sur demande.

**Les luminaires étanches LUEL** sont des réglettes étanches, en polyester armé et vasque polycarbonate. IP 65 - IK 10. Alimentation en courant continu et alternative 230 V. Convient parfaitement à l'éclairage d'ambiance des locaux techniques ou humides.



## PROFIL DE LA SÉRIE



## DESCRIPTION TECHNIQUE

► **Éclairage**: assuré par une barrette LED de 10 W à 40 W selon les modèles.

TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	SPÉCIFICITÉS
REL10B	33469	110V-230V	1200 LM	10 W	murale plafond suspendu	620 x 60 x 80mm (blanc)
REL10N	33470	110V-230V	1200 LM	10 W	murale plafond suspendu	620 x 60 x 80mm (noir)
REL24B	33471	110V-230V	2900 LM	24 W	murale plafond suspendu	1220 x 60 x 80mm (blanc)
REL24N	33472	110V-230V	2900 LM	24 W	murale plafond suspendu	1220 x 60 x 80mm (noir)
REL34B	33473	110V-230V	4100 LM	34 W	murale plafond suspendu	1220 x 60 x 80mm (blanc)
REL34N	33474	110V-230V	4100 LM	34 W	murale plafond suspendu	1220 x 60 x 80mm (noir)
LUEL 21	33475	230 V	2700 LM	21 W	murale plafond suspendu	590 x 72 x 61 mm IP 65 / IK 10
LUEL 40	33476	230 V	5200 LM	40 W	murale plafond suspendu	1180 x 72 x 61 mm IP 65 / IK 10

# Présentation TÉLÉCOMMANDE et BAPI

## TÉLÉCOMMANDE

Le coffret de télécommande modulaire permet l'envoi d'une impulsion courant continu, secteur présent comme absent sur la ligne de télécommande prévu à cet effet. L'interrupteur à 3 positions commande les changements d'états fonctionnement à repos – repos ré-allumage – réarmement automatique.


## DESCRIPTION TECHNIQUE

► **Montage**: sur rail din ► **Coffret**: plastique ► **Télécommande**: inter 3 positions  
 ► **Module**: 4,5 modules ► **Tension**: 230 Volts ► **Fréquence**: 50/60 HZ ► **Tension batterie**: 6 Volts ► **Commande**: max 500 blocs ► **Dimensions**: 82 X 70 X 70 mm

TYPE	RÉF.	CAPACITÉ	TECH.	SOURCE	APPLI.
CTM 3	33526	500 blocs	INTER A CLEF	INCAND.-FLUO ou LED (ancienne génération)	Sas de sécurité
CTM 4	33527	BAES 250 Blocs	AUTO-TEST. SATI	Incandescent / LED (ancienne génération)	
CTM 5	33528	BAES 250 blocs	SATI	LED (Universelle avec report de défaut et SSI)	
CTM 6	33529	BAES 100 blocs	SATI	LED (ÉCLAT <sup>®</sup> - Spark avec report de défaut)	



## COTES

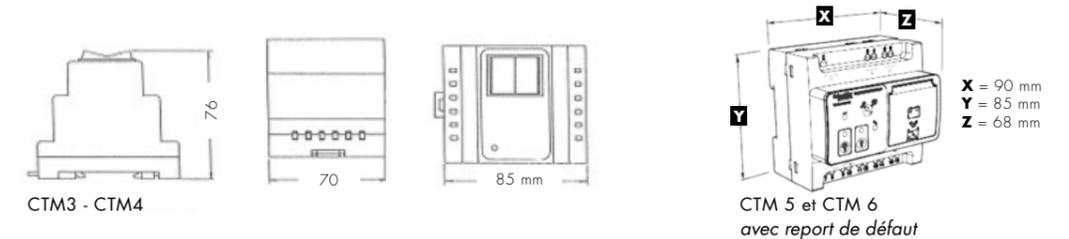

## BAPI

Les Lampes Portables Autonome d'Intervention à led sont livrées avec un support mural et un câble de recharge.

## DESCRIPTION TECHNIQUE

► **Montage**: mural/portable ► **Coffret**: acier peint ► **Support**: mural inclu ► **Vasque**: polycarbonate  
 ► **Éclairage**: 30 leds - 2.5W ► **Tension**: 230 Volts ► **Fréquence**: 50/60 HZ  
 ► **Normes**: NFC 71810

TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
BAES	BAPI L 33502	Lampe portable	3.5H - 7H	150 Lm	LED - 2,5 W	saillie	LT; ERP/ERT	0,75 kg	tout LED

