


Série ÉCLAT²

Résolument pratique, la série ÉCLAT² a été conçue avec et pour les électriciens : s'adapte à tous les terrains et toutes les configurations, facilité de pose, seul bloc à proposer 7 entrées de câbles bi-matière étanches sur les 5 faces de produits pour couvrir toutes les configurations, démontage rapide pour un accès facile aux connections et aux batteries afin de faciliter les opérations de maintenance.


Pose verticale ou horizontale, affleurant ou rasant, en saillie, en semi-encastree ou en encastree. Disponible également avec une vasque triangulaire. IP et IK renforcés ainsi que de nombreux accessoires.

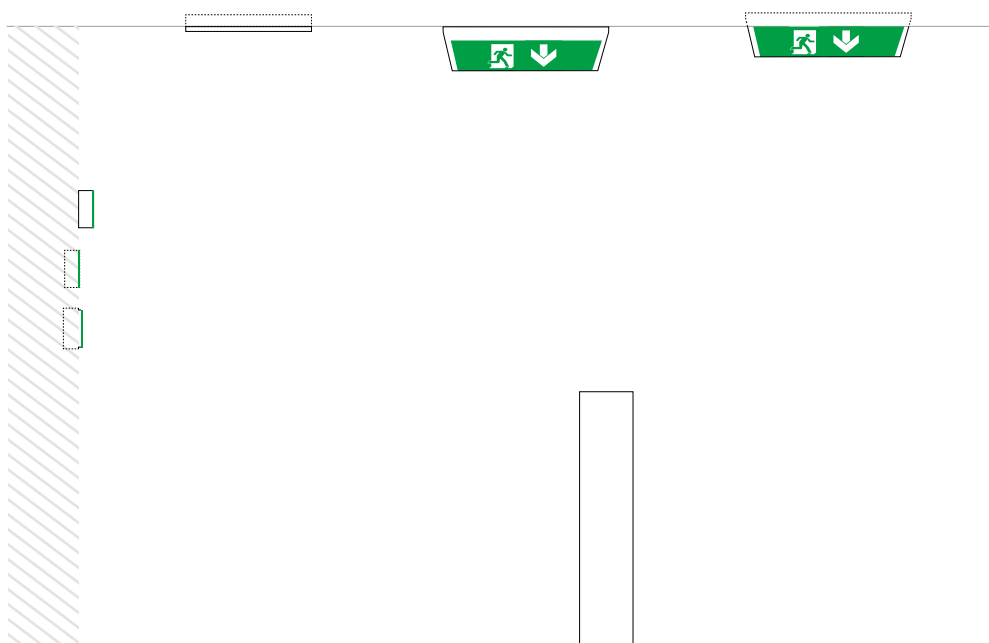


Série ÉCLAT² ENCASTRÉ



BLOC EN POSE ENCASTRÉE RASANT

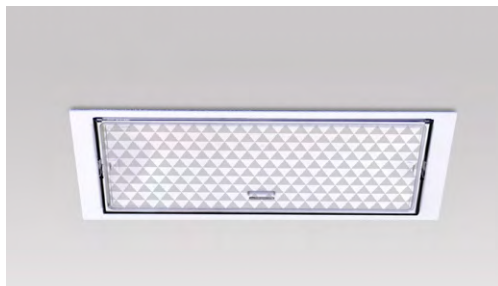

BLOC EN POSE ENCASTRÉE RASANT
avec écran décoratif limiteur d'éblouissement

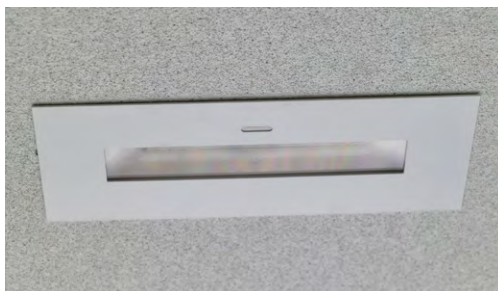

EA 85 500

PROFIL DE LA SÉRIE



Standard
RAL blanc
9003



RAL noir
mat sur
demande



RAL
couleurs
sur demande

OPTIONS OU ACCESSOIRES

Dans sa version encastrée rasante, le bloc ÉCLAT² est équipé d'une vasque plane pour une pose murale ou au plafond (ambiance). Le bloc sera affleurant à la surface du mur pour une parfaite intégration esthétique. Il existe en version étanche (IP 65, IK09). Possibilité (sur demande) de fournir une boîte de scellement pour un encastrement dans du béton.



TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	IP/IK
BA85RLO2	37922	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	encastrée	ÉVAC., ERP/ERT	42/08
BH85RLO2	37923	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	encastrée	HABITATION	42/08
BA16ERO2	37924	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/08 Lm	LED - 0.78 W	encastrée	LS- BI-FONCTION	42/08
EA85450N	37925	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	encastrée	AMB., ERP/ERT	42/08



Versions étanches:

AET60ERL2	37926	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	encastrée	ÉVAC., ERP/ERT	65/09
AET10ERL2	37927	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	encastrée	HABITATION	65/09
AET16ER2	37928	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/08 Lm	LED - 0.78 W	encastrée	LS- BI-FONCTION	65/09
AET450ER	37929	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	encastrée	AMB., ERP/ERT	65/09



TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	IP/IK
CSP85R2	75069	48/230 V	45/60 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	encastrée rasante	ÉVAC., ERP/ERT	42/08
CSA85R2	75071	48/230 V	360 Lm	LED - 5.4W - 8.2 VA	encastrée rasante	AMB., ERP/ERT	42/08




Versions étanches:

CSP85R2	75070	48/230 V	45/60 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	encastrée rasante	ÉVAC., ERP/ERT	65/09
CSA85R2	75072	48/230 V	360 Lm	LED - 5.4W - 8.2 VA	encastrée rasante	AMB., ERP/ERT	65/09



COTES

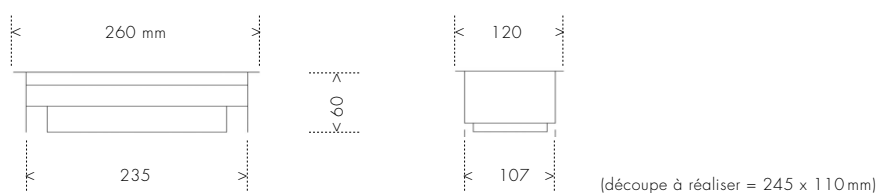

BLOC ÉCLAT² ENCASTRÉ