




# Série SPARK

*SPARK est une révolution dans le bloc à tranche.*

*Dans sa version ambiance, en version encastrée ou en saillie, la série SPARK propose une solution aux dimensions très réduites. Discrète pour mieux s'intégrer aux bâtiments, plus économe grâce à sa nouvelle technologie de batterie lithium-fer et digital dans sa version adressable pilotée par un smartphone ; la série SPARK saura sublimer vos projets.*

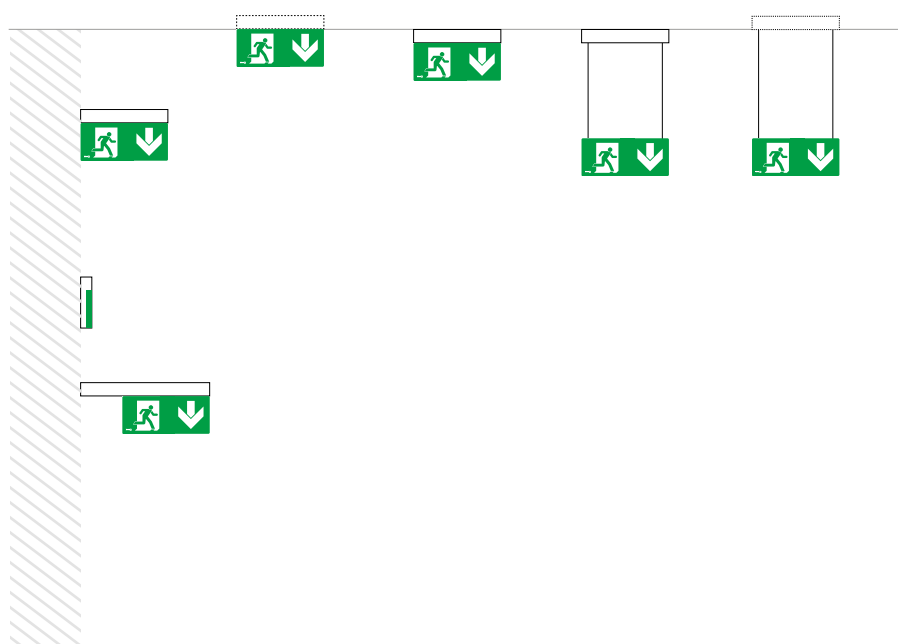

# Série SPARK



Encastré plafond ÉVAC.



Encastré plafond AMB.



Saillie plafond ÉVAC.



Saillie plafond AMB.




Applique murale ÉVAC.



Applique murale AMB.



App. patère murale ÉVAC.



App. patère murale AMB.



Drapeau mural ÉVAC.



Drapeau mural AMB.



Patère encastrée filin ÉVAC.



Patère en saillie filin ÉVAC.



Patère encastrée filin AMB.



Patère en saillie filin AMB.

## PROFIL DE LA SÉRIE



IP42

IK04

LED



Standard  
RAL blanc  
9003

RAL noir  
mat sur  
demande

RAL  
couleurs  
sur demande

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- ▶ **Coffret:** tôle peinte
- ▶ **Diffuseur:** polycarbonate sérigraphié
- ▶ **Classe:** 2
- ▶ **Éclairage:** tout LED
- ▶ **Tension:** 220 Volts
- ▶ **Fréquence:** 50/60 HZ

Le tableau ci-dessous est :



### LUMINAIRES ÉVACUATION

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	SPÉCIFICITÉS
ENCASTRÉ PLAFOND	SP EP45	74200	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Encastré plafond	ÉVAC. ERP/ERT	Picto 110mm
	SP E1P45	74201	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Encastré plafond	ÉVAC. ERP/ ERT	Picto 80mm
	SP EPBI	74210	SATI	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Encastré plafond	LS - BIFONCTION	Picto 110mm
	SP E1PBI	74211	SATI	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Encastré plafond	LS - BIFONCTION	Picto 80mm
	SP EPDBR	74218	SATI	1 H.	45/120 Lm	0.75 W - 1.75 VA	Encastré plafond	ÉVAC. - DBR ERP/ERT	Picto 110mm
	SP EP45A	74350	SATI ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Encastré plafond	ÉVAC. ERP/ERT	Picto 110mm
	SP E1P45A	74351	SATI ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Encastré plafond	ÉVAC. ERP/ERT	Picto 80mm
	SP EPBIA	74360	SATI ADR.	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Encastré plafond	LS - BIFONCTION	Picto 110mm
	SP E1PBIA	74361	SATI ADR.	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Encastré plafond	LS - BIFONCTION	Picto 80mm
	SP EPDBRA	74368	SATI ADR.	1 H.	45/120 Lm	0.75 W - 1.75 VA	Encastré plafond	ÉVAC. - DBR ERP/ERT	Picto 110mm
	SP EP45SC	74554	LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Encastré plafond	ÉVAC.	Picto 110mm
	SP E1P45SC	74301	LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Encastré plafond	ÉVAC.	Picto 80mm
	ENCASTRÉ PLAFOND AVEC FILINS	SP EPFI45	74314	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Encastré plafond	ÉVAC. ERP/ERT
SP EPFI45A		74317	ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Encastré plafond	ÉVAC. ERP/ERT	Picto 110mm
SP EPFI45SC		74325	LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Encastré plafond	ÉVAC. LSC	Voir onduleur p.126
SP E1PFI45		74326	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Encastré plafond	ÉVAC. ERP/ERT	Picto 80mm
SP E1PFI45A		74327	ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Encastré plafond	ÉVAC. ERP/ERT	Picto 80mm
SP E1PFI45SC		74328	LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Encastré plafond	ÉVAC. LSC	Voir onduleur p.126

(suite des tableaux pages suivantes)

# Série SPARK (suite)

Le tableau ci-dessous est :   

LUMINAIRES ÉVACUATION	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	SPÉCIFICITÉS
APPLIQUE PLAFOND	SP AP45	74202	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Applique plafond	ÉVAC. ERP/ERT	Picto 110 mm
	SP A1P45	74203	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Applique plafond	ÉVAC. ERP/ERT	Picto 80 mm
	SP APBI	74212	SATI	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Applique plafond	LS - BIFONCTION	Picto 110 mm
	SP A1PBI	74213	SATI	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Applique plafond	LS - BIFONCTION	Picto 80 mm
	SP APDBR	74220	SATI	1 H.	45/120 Lm	0.75 W - 1.75 VA	Applique plafond	ÉVAC. - DBR ERP/ERT	Picto 110 mm
	SP AP45A	74352	SATI ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Applique plafond	ÉVAC. ERP/ERT	Picto 110 mm
	SP A1P45A	74353	SATI ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Applique plafond	ÉVAC. ERP/ERT	Picto 80 mm
	SP APBIA	74362	SATI ADR.	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Applique plafond	LS - BIFONCTION	Picto 110 mm
	SPA1PBIA	74363	SATI ADR.	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Applique plafond	LS - BIFONCTION	Picto 80 mm
	SP APDBRA	74370	SATI ADR.	1 H.	45/120 Lm	0.75 W - 1.75 VA	Applique plafond	ÉVAC. - DBR ERP/ERT	Picto 110 mm
	SP AP45SC	74302	LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Applique plafond	ÉVAC.	Picto 110 mm
	SP A1P45SC	74303	LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Applique plafond	ÉVAC.	Picto 80 mm
.....									
APPLIQUE PLAFOND AVEC FILINS	SP APFI45	74318	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Applique plafond	ÉVAC. ERP/ERT	Picto 110 mm
	SP APFI45A	74317	ADR	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Applique plafond	ÉVAC. ERP/ERT	Picto 110 mm
	SP APFI45SC	74324	LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Applique plafond	ÉVAC. LSC	Voir onduleur p.126
	SP A1PFI45	74329	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Applique plafond	ÉVAC. ERP/ERT	Picto 80 mm
	SP A1PFI45A	74330	ADR	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Applique plafond	ÉVAC. ERP/ERT	Picto 80 mm
	SP A1PFI45SC	74331	LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Applique plafond	ÉVAC. LSC	Voir onduleur p.126

**LUMINAIRES  
ÉVACUATION**

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	SPÉCIFICITÉS
APPLIQUE MURALE	SP AM45	74204	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Applique murale	ÉVAC. ERP/ERT	Picto 110mm
	SP A1M45	74205	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Applique murale	ÉVAC. ERP/ERT	Picto 80mm
	SP AMBI	74214	SATI	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Applique murale	LS - BIFONCTION	Picto 110mm
	SP A1MBI	74215	SATI	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Applique murale	LS - BIFONCTION	Picto 80mm
	SP AMDBR	74221	SATI	1 H.-5H.	45/120 Lm	0.75 W - 1.75 VA	Applique murale	ÉVAC. - DBR ERP/ERT	Picto 110mm
	SP AM45A	74354	SATI ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Applique murale	ÉVAC. ERP/ERT	Picto 110mm
	SP A1M45A	74355	SATI ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Applique murale	ÉVAC. ERP/ERT	Picto 80mm
	SP AMBIA	74364	SATI ADR.	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Applique murale	LS - BIFONCTION	Picto 110mm
	SP A1MBIA	74365	SATI ADR.	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Applique murale	LS - BIFONCTION	Picto 80mm
	SP AMDBRA	74371	SATI ADR.	1 H.	45/120 Lm	0.75 W - 1.75 VA	Applique murale	ÉVAC. - DBR ERP/ERT	Picto 110mm
	SP AM45SC	74304	LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Applique murale	ÉVAC.	Picto 110mm
	SP A1M45SC	74305	LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Applique murale	ÉVAC.	Picto 80mm
	DÉCOR SPARK	RÉF 74227		Plaque de recouvrement en aluminium peint 250x80x4mm (toute autre dimensions sur demande)					

**LUMINAIRES  
ÉVACUATION**

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	SPÉCIFICITÉS
PATÈRE MURALE	SP PM45	74206	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Patère murale	ÉVAC. ERP/ERT	Picto 110mm
	SP P1M45	74207	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Patère murale	ÉVAC. ERP/ERT	Picto 80mm
	SP PMBI	74385	SATI	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Patère murale	LS - BIFONCTION	Picto 110mm
	SP P1M45A	74357	SATI ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Patère murale	ÉVAC. ERP/ERT	Picto 80mm
	SP PM45A	74356	SATI ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Patère murale	ÉVAC. ERP/ERT	Picto 110mm
	SP PM45SC	74312	LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Patère murale	ÉVAC.	Picto 110mm
	SP P1M45SC	74313	LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Patère murale	ÉVAC.	Picto 80mm

**LUMINAIRES  
ÉVACUATION**

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	SPÉCIFICITÉS
DRAPEAU MURAL	SP DM45	74208	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Drapeau mural	ÉVAC. ERP/ERT	Picto 110mm
	SP D1M45	74209	SATI	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Drapeau mural	ÉVAC. ERP/ERT	Picto 80mm
	SP DMBI	74216	SATI	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Drapeau mural	LS - BIFONCTION	Picto 110mm
	SP D1MBI	74217	SATI	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Drapeau mural	LS - BIFONCTION	Picto 80mm
	SP DMDBR	74222	SATI	1 H.	45/120 Lm	0.75 W - 1.75 VA	Drapeau mural	ÉVAC. - DBR ERP/ERT	Picto 110mm
	SP DM45A	74358	SATI ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Drapeau mural	ÉVAC. ERP/ERT	Picto 110mm
	SP D1M45A	74359	SATI ADR.	1 H.	45 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	Drapeau mural	ÉVAC. ERP/ERT	Picto 80mm
	SP DMBIA	74366	SATI ADR.	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Drapeau mural	LS - BIFONCTION	Picto 110mm
	SP D1MBIA	74367	SATI ADR.	1 H.-5H.	45/8 Lm	0.6W - 2.5 VA	Drapeau mural	LS - BIFONCTION	Picto 80mm
	SP DMDBRA	74372	SATI ADR.	1 H.	45/120 Lm	0.75 W - 1.75 VA	Drapeau mural	ÉVAC. - DBR ERP/ERT	Picto 110mm
	SP DM45SC	74306	LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Drapeau mural	ÉVAC.	Picto 110mm
	SP D1M45SC	74307	LSC 48-230 V		45 Lm	0,9 W - 2.4 VA	Drapeau mural	ÉVAC.	Picto 80mm

(suite des tableaux page suivante)



# Série SPARK (suite)

Tous les tableaux ci-dessous sont :



## LUMINAIRES AMBIANCE

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	SPÉCIFICITÉS
ENCASTRÉ PLAFOND	SP EP400	74223	SATI	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Encastré plafond	AMB. ERP/ERT	-
	SP EP400A	74373	SATI ADR.	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Encastré plafond	AMB. ERP/ERT	-
	SP EP400SC	74308	LSC 48-230 V		360 Lm	3,9 W - 8.3 VA	Encastré plafond	AMB.	-
ENCASTRÉ PLAFOND AVEC FILINS	SP EPFI400	74315	SATI ADR.	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Encastré plafond	AMB. ERP/ERT	LED suspendu
	SP EPFI400A	74316	ADR.	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Encastré plafond	AMB. ERP/ERT	LED suspendu
	SP EPFI400SC	74323	LSC 48-230 V		360 Lm	3,9 W - 8.3 VA	Encastré plafond	AMB. LSC	Voir onduleur p.126

## LUMINAIRES AMBIANCE

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	SPÉCIFICITÉS
APPLIQUE PLAFOND	SP AP400	74224	SATI	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Applique plafond	AMB. ERP/ERT	-
	SP AP400A	74374	SATI ADR.	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Applique plafond	AMB. ERP/ERT	-
	SP AP400SC	74309	LSC 48-230 V		360 Lm	3,9 W - 8.3 VA	Applique plafond	AMB.	-
APPLIQUE PLAFOND AVEC FILINS	SP APFI400	74320	SATI	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Applique plafond	AMB. ERP/ERT	LED suspendu
	SP APFI400A	74321	ADR.	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Applique plafond	AMB. ERP/ERT	LED suspendu
	SP APFI400SC	74322	LSC 48-230 V		360 Lm	3,9 W - 8.3 VA	Applique plafond	AMB. LSC	Voir onduleur p.126

## LUMINAIRES AMBIANCE

APPLIQUE MURALE	SP AM400	74225	SATI	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Applique murale	AMB. ERP/ERT	
	SP AM400A	74375	SATI ADR.	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Applique murale	AMB. ERP/ERT	
	SP AM400SC	74310	LSC 48-230 V		360 Lm	3,9 W - 8.3 VA	Applique murale	AMB.	

## LUMINAIRES AMBIANCE

PATÈRE MURALE	SP PM400	74219	SATI	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Patère murale	AMB. ERP/ERT	
	SP PM400A	74377	SATI ADR.	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Patère murale	AMB. ERP/ERT	
	SP PM400SC	74300	LSC 48-230 V		360 Lm	3,9 W - 8.3 VA	Patère murale	AMB.	

## LUMINAIRES AMBIANCE


DRAPEAU MURAL	SP DM400	74226	SATI	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Drapeau mural	AMB. ERP/ERT	
	SP DM400A	74376	SATI ADR.	1 H.	360 Lm	P 2.6W - 5.3 VA / NP 0.45W - 2.4 VA	Drapeau mural	AMB. ERP/ERT	
	SP DM400SC	74311	LSC 48-230 V		360 Lm	3,9 W - 8.3 VA	Drapeau mural	AMB.	

ÉVAC.  
PICTO. 110 MM


ÉVAC.  
PICTO. 80 MM

AMBIANCE


ENCASTRÉ  
PLAFOND

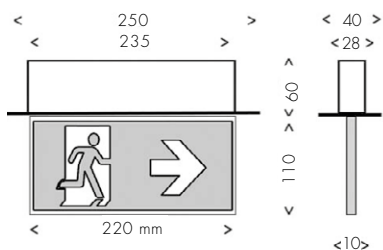

(découpe = 240 x 30)


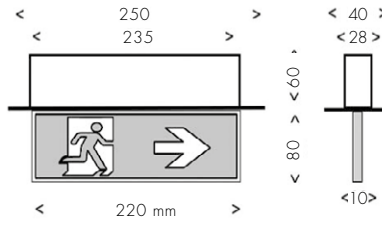


(découpe = 240 x 30)


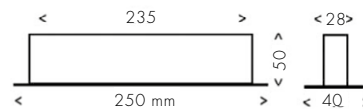


(découpe = 240 x 30)




APPLIQUE  
PLAFOND

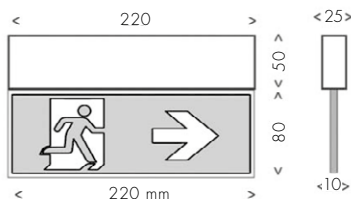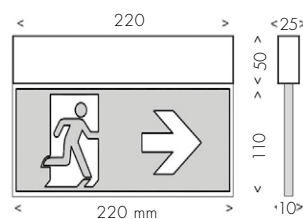

APPLIQUE  
MURALE

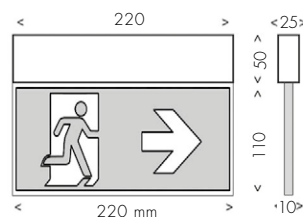

PATÈRE  
MURALE

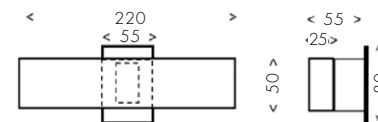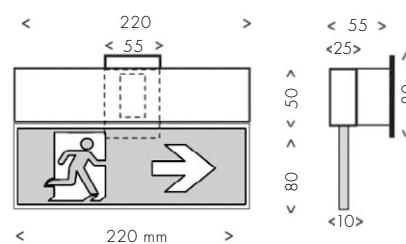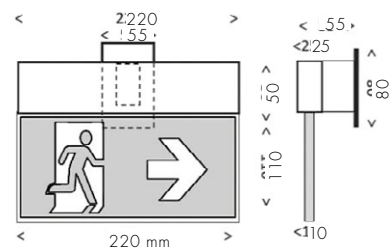

DRAPEAU  
MURAL

