




Série VISTA²

Luminaire extra plat (3 cm) intégrant une électronique de dernière génération avec des batteries très longue durée LiFePO4.

*3 modes de pose : murale, plafond et drapeau.
Dans les versions plafond et en drapeau, les deux faces peuvent être éclairées uniformément.*

Les versions simple face plafond ou drapeau possèdent un habillage métallique épuré sans vis apparentes.

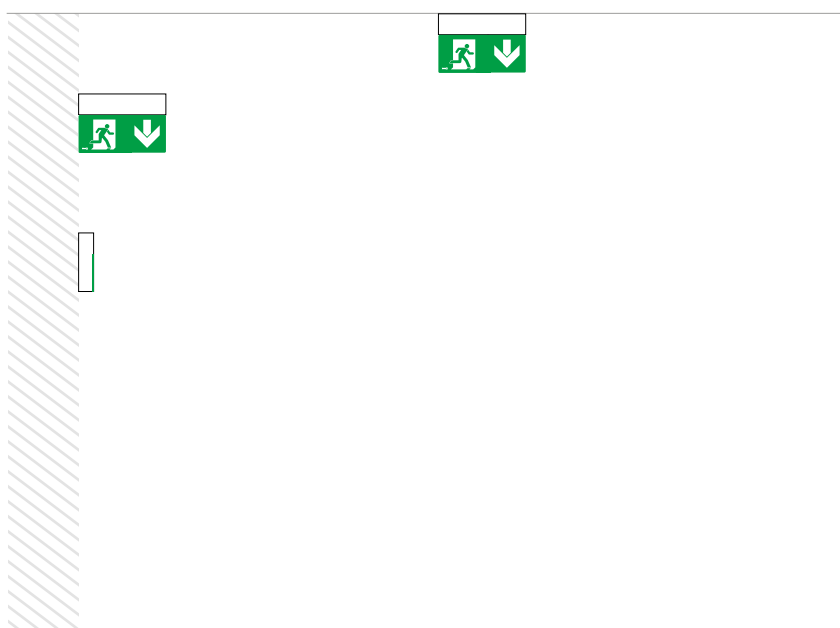

Série VISTA²



PROFIL DE LA SÉRIE




DESCRIPTION TECHNIQUE

- ▶ **Coffret:** tôle, plexi
- ▶ **Diffuseur:** polycarbonate
- ▶ **Classe:** 2
- ▶ **Éclairage:** tout LED
- ▶ **Tension:** 230 Volts 50/60 HZ
- ▶ **Tests:** autotestable


OPTIONS OU ACCESSOIRES



Bloc de signalétique sur demande

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	SPÉCIFICITÉS
	VISTA2 L	33 494	SATI	1 H.	45/60 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	applique murale	ÉVAC. ERP/ERT	Picto simple face
	VISTA2 D	33495	SATI	1 H.	45/60 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	drapeau mural	ÉVAC. ERP/ERT	Picto simple face
	VISTA2 DF	33496	SATI	1 H.	45/60 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	drapeau mural	ÉVAC. ERP/ERT	Picto double faces
	VISTA2 P	33497	SATI	1 H.	45/60 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	plafond	ÉVAC. ERP/ERT	Picto simple face
	VISTA2 PF	33498	SATI	1 H.	45/60 Lm	P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA	plafond	ÉVAC. ERP/ERT	Picto double faces

* Existe en version bifonction, BAES+BAEH, DBR et ambiance SATI ou Adressable sur demande.

	TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	SPÉCIFICITÉS
	VISTA2 SC	33499	48 à 230V	45/60 Lm	LED – 1.8W – 2.7 VA	applique murale	ÉVAC. ERP/ERT	Polycarbonate Picto simple face

* Pose en épi ou au plafond sur demande.

COTES



VISTA 2