



Série 7^E ART

SALLE DE CINÉMA, SPECTACLE ET THÉÂTRE


L'éclairage de sécurité a toujours été un défi pour les exploitants, les architectes et les bureaux d'études.

Développé avec et pour les exploitants de salles de spectacle, cinéma et lieux avec un besoin d'obscurité absolue notre appareil garantit une évacuation sûre et rapide du public en cas d'urgence ainsi que le confort visuel des spectateurs pendant les représentations.

Dotée d'une très faible luminance et sans aucun halo lumineux ; avec une technologie optimisée, un design sobre et moderne, nous avons pensé une écoconception validée par la certification NF Environnement.

Notre luminaire VISTA² est une amélioration du luminaire STAR² composé d'un cadre coloré noir mat, mais peut être fourni dans toute autre couleur à la demande de l'exploitant.

Les séries VISTA² et STAR intègrent toutes les fonctions de l'éclairage de sécurité pour compléter l'installation dans les circulations et halls d'accueil du public, y compris toute la signalétique de repérage des salles et des toilettes.

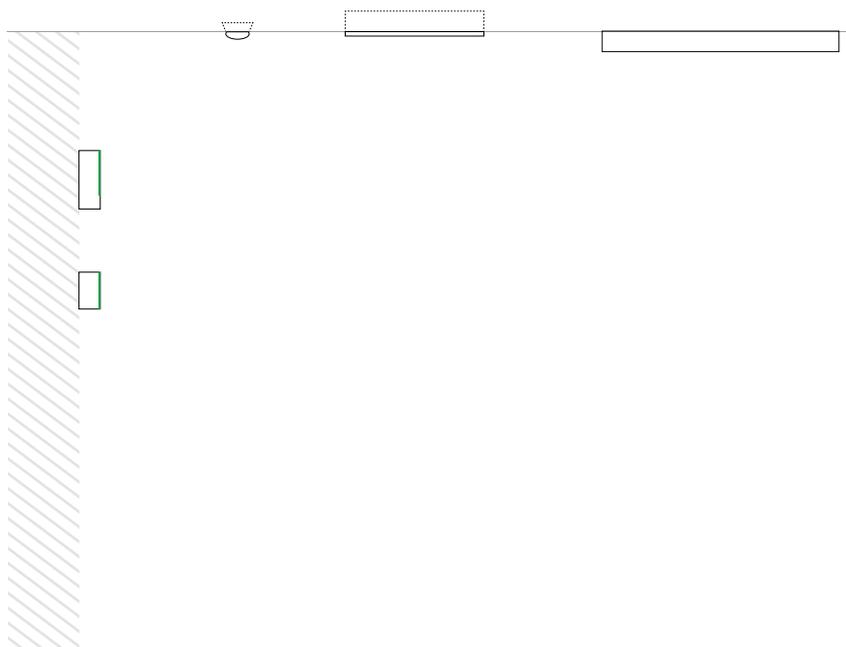

Série 7^E ART



STAR L C



SPEP400SCN



**VISTA 2L « cinéma »
et VISTA SC « cinéma »**



SPO LR



**STAR 1L C
et STAR AMB SC N**



REL10 N



ENJ/CS1000

PROFIL DE LA SÉRIE



Standard
RAL noir
9005



RAL
couleurs
sur demande

DESCRIPTION TECHNIQUE

- ▶ **Coffret** : tôle, plexi
- ▶ **Diffuseur** : polycarbonate
- ▶ **Classe** : 2
- ▶ **Éclairage** : tout LED
- ▶ **Tension** : 230 Volts
50/60 HZ
- ▶ **Tests** : autotestable




| TYPE | RÉF. | TECH. | AUTONOMIE | FLUX [LUMENS] | CONSO. | POSE | APPLI. | SPÉCIFICITÉS |
|------------------|-------|-------|-----------|---------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|---|
| VISTA2L «cinéma» | 33503 | SATI | 1 H. | 45/60 Lm | P: 0.77W - 2.3VA / NP: 0.28W - 1.5VA | applique murale | ÉVAC. ERP/ERT | Picto simple face basse luminescence Voir source centrale p.126 |
| STAR L C | 74102 | SATI | 1 H. | 45 Lm | LED - 0.56 W | saillie murale | ÉVAC., ERP/ERT | Boîtier noir spéciale salles obscures Voir source centrale p.126 |
| STAR AMB N | 74573 | SATI | 1 H. | 500 Lm | LED - 0.54 W | saillie murale | AMB. | Boîtier noir en standard |



| TYPE | RÉF. | TENSION | FLUX [LUMENS] | CONSO. | POSE | APPLI. | SPÉCIFICITÉS |
|-------------------|--------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|
| VISTA SC «cinéma» | 33500 | 48 à 230V | 45/60 Lm | LED - 1.8W - 2.7 VA | applique murale | ÉVAC. ERP | Spéciale Cinéma |
| STAR 1L C | 74103 | 48 à 230V AC/DC | 45 Lm | LED - 1.8W - 2.7 VA | saillie murale | ÉVAC. CINÉMA | Boîtier noir spécial salle obscure |
| STAR AMB SC N | 74574 | 48 à 230V AC/DC | 360 Lm | LED - 5.4W - 8.2 VA | saillie murale | AMB. | Boîtier noir en standard |
| CS AMB SC N | 74575 | 230V | 1150 Lm | LED 8.7W / 16VA | murale/plafond | AMB. | Flux élevé - 1150 Lm |
| SPEP400SCN | 74576 | 48 à 230V | 400 Lm | LED 3,9W | encastré | AMB. | Collerette noire |
| SPO LR | 43480R | 230V AC/DC | 595 Lm | LED 6W | encastré | AMB. | Collerette noire |
| REL 10N | 33470 | 110 à 230V | 1200 Lm | LED 10W | murale/plafond | AMB. | Flux élevé - 1200 Lm |

ARCHITEK

COTES

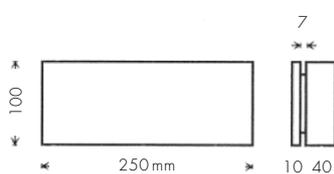


STAR L «cinéma»




VISTA 2L «cinéma»
et VISTA SC «cinéma»



STAR 1L «cinéma» et STAR AMB SC N

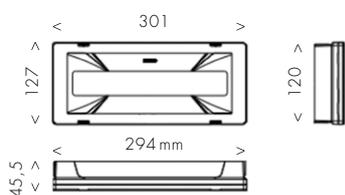

ENJ/CS1000

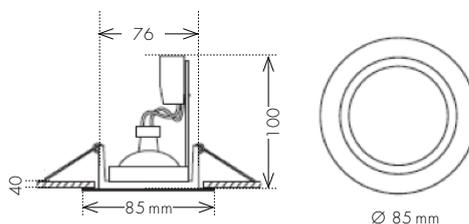

SPO LER, SPO LR et SPO 50R



(découpe = 240 x 30)
SPEP400SCN