

**Cahier des Clauses
Techniques Particulières**

CCTP



Eclairage d'évacuation

Bloc autonome d'évacuation- Série CLAS

- Pictogramme : sérigraphié
- Cadre : Acier laqué

Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).

- Type d'installation :
 - Blocs autonomes SATI, en applique murale, applique plafond ou drapeau mural selon plan d'intégration.
 - Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :

- Consommation (W) : 0,49 W
- Consommation (VA) : 1,8 VA
- Tension d'alimentation : 230 VCA
- Flux lumineux : 45 lumens pendant 1 heure – mode non permanent.

- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – CLAS

1. CLAM45: applique murale -
2. CLAP45 : applique plafond -
3. CLDM45 : drapeau mural -



CLAM45



CLAP45



CLDM45

Eclairage d'ambiance

Bloc autonome d'ambiance- Série CLAS

- Cadre : Acier laqué

Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).

- Type d'installation :
 - Blocs autonomes SATI, en applique plafond selon plan d'intégration.
 - Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.


Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :

- Consommation (W) : 0,49 W
- Consommation (VA) : 1,8 VA
- Tension d'alimentation : 230 VCA
- Flux lumineux : 360 lumens pendant 1 heure – mode non permanent.

- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – CLAS

1. CLAMP400 : applique plafond -

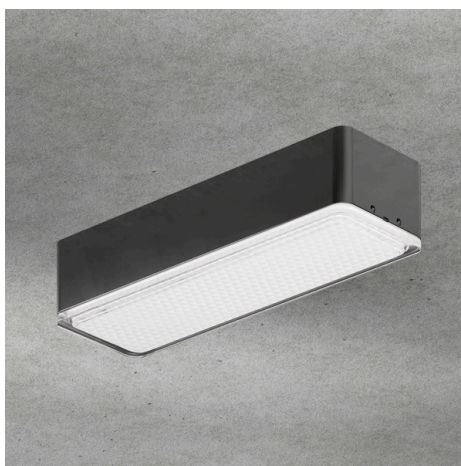

CLAMP400

Eclairage d'évacuation adressable

Bloc autonome d'évacuation adressable – Série CLAS

- Pictogramme : sérigraphié
- Cadre : Acier laqué

Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).

- Type d'installation :
 - Blocs autonomes SATI ADR, en applique murale, applique plafond ou drapeau mural selon plan d'intégration.
 - Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :

- Consommation (W) : 0,49 W
- Consommation (VA) : 1,8 VA
- Tension d'alimentation : 230 VCA
- Flux lumineux : 45 lumens pendant 1 heure – mode non permanent.

- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – CLAS

1. CLAM45A: applique murale -
2. CLAP45A : applique plafond -
3. CLDM45A : drapeau mural -



CLAM45A



CLAP45A



CLDM45A

Eclairage d'ambiance adressable

Bloc autonome d'ambiance adressable- Série CLAS

- Cadre : Acier laqué

Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).

- Type d'installation :
 - Blocs autonomes SATI ADR, en applique plafond selon plan d'intégration.
 - Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.


Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :

- Consommation (W) : 0,49 W
- Consommation (VA) : 1,8 VA
- Tension d'alimentation : 230 VCA
- Flux lumineux : 360 lumens pendant 1 heure – mode non permanent.

- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – CLAS

1. CLAMP400A : applique plafond -

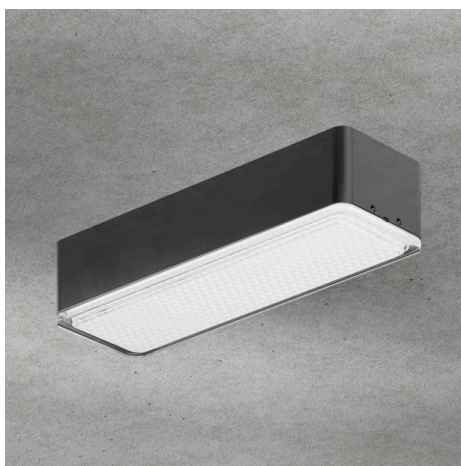

CLAMP400A

Eclairage d'évacuation sur source centrale

Luminaire sur source centrale- Série CLAS

- Pictogramme : sérigraphié
- Cadre : Acier laqué

Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).

- Type d'installation :
 - Luminaire sur source centrale, en applique murale, applique plafond ou drapeau mural selon plan d'intégration.
 - Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :

- Consommation (W) : CC : 1.15 W / CA : 1.30 W
- Consommation (VA) : CC : 1.15 VA / CA : 5.30 VA
- Tension d'alimentation : 48/230 VCA-VCC
- Flux lumineux : 45 lumens

- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – CLAS

1. CLAM45SC: applique murale -
2. CLAP45SC : applique plafond -
3. CLDM45SC : drapeau mural -



CLAM45SC



CLAP45SC



CLDM45SC

Eclairage d'ambiance sur source centrale

Luminaire sur source centrale- Série CLAS

- Cadre : Acier laqué

Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).

- Type d'installation :
 - Luminaire sur source centrale en applique plafond selon plan d'intégration.
 - Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.


Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :

- Consommation (W) : CC : 3,56 W / CA : 3,80 W
- Consommation (VA) : CC : 3,56 VA / CA : 9,80 VA
- Tension d'alimentation : 48/230 VCA-VCC
- Flux lumineux : 360 lumens

- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – CLAS

1. CLAMP400SC: applique plafond -

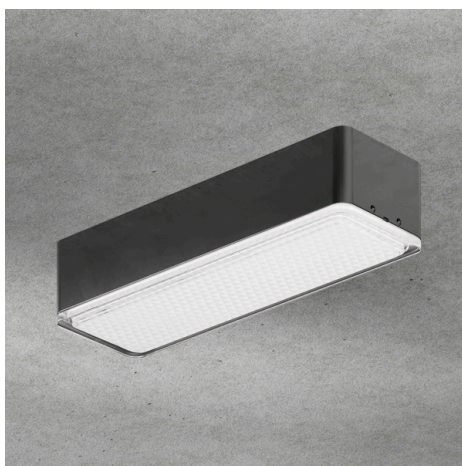

CLAMP400SC