

**Cahier des Clauses
Techniques Particulières**

CCTP



Béhar

Eclairage d'évacuation


Bloc autonome d'évacuation- Série CYLINDRIK

- Pictogramme : étiquette amovible
- Cadre : Inox
 - Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).
- Découpe d'encastrement : selon configuration d'installation (plafond ou murale).
- Type d'installation :
 - Blocs autonomes SATI, en applique murale, applique plafond ou drapeau mural selon plan d'intégration.
 - Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.
 - Longueur du bloc : 260mm ou 310 mm

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :

- Consommation (W) : 0,52 W
 - Consommation (VA) : 1,79 VA
 - Tension d'alimentation : 230 VCA
 - Flux lumineux : 45 lumens pendant 1 heure – mode non permanent.
-
- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Cylindrik
 1. CYE60L : applique plafond/murale - réf. 43260
 2. CYEE.A : drapeau mural - réf. 43600

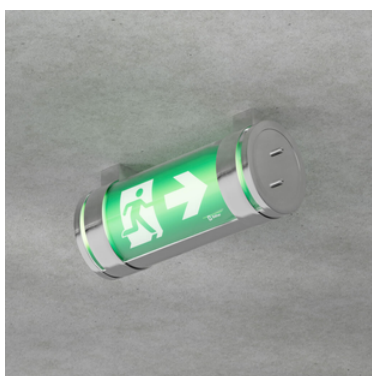

CYE60L



CYEE.A

Eclairage d'ambiance


Bloc autonome d'ambiance– Série CYLINDRIK

- Cadre : Inox
 - Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).
- Découpe d'encastrement : selon configuration d'installation (plafond ou murale).
- Type d'installation :
 - Blocs autonomes SATI, en applique murale, applique plafond ou drapeau mural selon plan d'intégration.
 - Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.
 - Longueur du bloc : 260mm ou 310 mm

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :

- Consommation (W) : 0,42 W
 - Consommation (VA) : 3,8 VA
 - Tension d'alimentation : 230 VCA
 - Flux lumineux : 500 lumens pendant 1 heure – mode non permanent.
-
- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Cylindrik
 1. CYE340 : applique plafond - réf. 43259

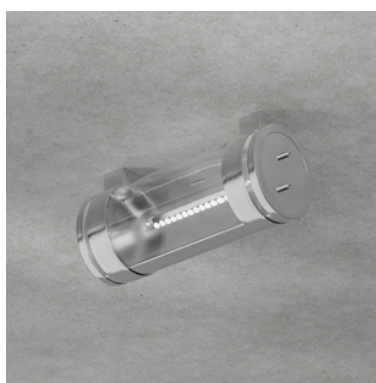

CYE340

Eclairage d'évacuation adressable


Bloc autonome d'évacuation adressable– Série CYLINDRIK

- Pictogramme : étiquette amovible
- Cadre : Inox
 - Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).
- Découpe d'encastrement : selon configuration d'installation (plafond ou murale).
- Type d'installation :
 - Blocs autonomes SATI ADR, en applique murale, applique plafond ou drapeau mural selon plan d'intégration.
 - Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.
 - Longueur du bloc : 260mm ou 310 mm

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :

- Consommation (W) : 0,52 W
 - Consommation (VA) : 1,79 VA
 - Tension d'alimentation : 230 VCA
 - Flux lumineux : 45 lumens pendant 1 heure – mode non permanent.
-
- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Cylindrik
 1. CYE60ADR : applique plafond/murale - réf. 53258
 2. CYEE.AA : drapeau mural

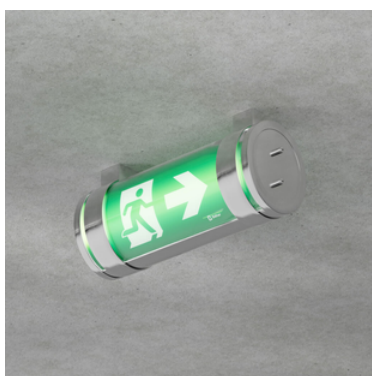

CYE60ADR



CYEE.AA

Eclairage d'ambiance adressable


Bloc autonome d'ambiance adressable– Série CYLINDRIK

- Cadre : Inox
 - Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).
- Découpe d'encastrement : selon configuration d'installation (plafond ou murale).
- Type d'installation :
 - Blocs autonomes SATI ADR, en applique murale, applique plafond ou drapeau mural selon plan d'intégration.
 - Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.
 - Longueur du bloc : 260mm ou 310 mm

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :

- Consommation (W) : 0,42 W
 - Consommation (VA) : 3,8 VA
 - Tension d'alimentation : 230 VCA
 - Flux lumineux : 500 lumens pendant 1 heure – mode non permanent.
-
- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Cylindrik
1. CYE340ADR : applique plafond - réf. 74090

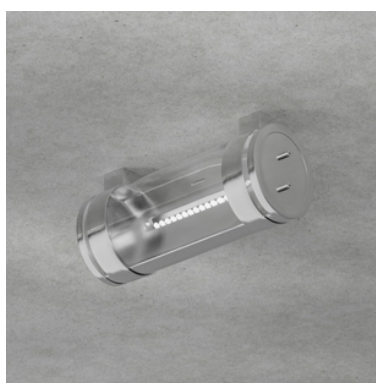

CYE340ADR

Eclairage d'évacuation sur source centrale


Luminaire sur source centrale– Série CYLINDRIK

- Pictogramme : étiquette amovible
- Cadre : Inox
 - Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).
- Découpe d'encastrement : selon configuration d'installation (plafond ou murale).
- Type d'installation :
 - Luminaire sur source centrale, en applique murale, applique plafond ou drapeau mural selon plan d'intégration.
 - Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.
 - Longueur du bloc : 260mm ou 310 mm

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :

- Consommation (W) : 1,26 W 48 VDC - 1,26 W 230 VAC
 - Consommation (VA) : 1,23 VA 48 VDC - 2,87 VA 230 VAC
 - Tension d'alimentation : 48/230 VCA-VCC
 - Flux lumineux : 45 lumens
-
- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Cylindrik
 1. CYE45SC: applique plafond/murale - réf. 74098
 2. CYEE.SC: drapeau mural - réf. 43601

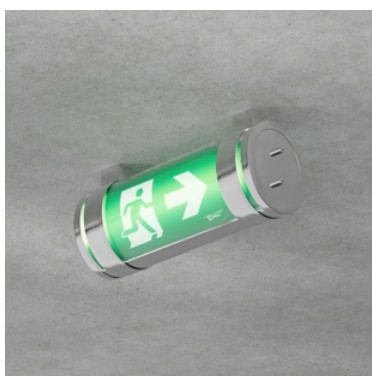

CYE45SC



CYEE.SC

Eclairage d'ambiance sur source centrale


Luminaire sur source centrale– Série CYLINDRIK

- Cadre : Inox
 - Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).
- Découpe d'encastrement : selon configuration d'installation (plafond ou murale).
- Type d'installation :
 - Luminaire sur source centrale, en applique murale, applique plafond ou drapeau mural selon plan d'intégration.
 - Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.
 - Longueur du bloc : 260mm ou 310 mm

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :

- Consommation (W) : 3,56 W 48 VDC - 3,80 W 230 VAC
 - Consommation (VA) : 3,56 VA 48 VDC - 9,80 VA 230 VAC
 - Tension d'alimentation : 48/230 VCA-VCC
 - Flux lumineux : 500 lumens
-
- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Cylindrik
1. CYE360SC: applique plafond - réf. 74099

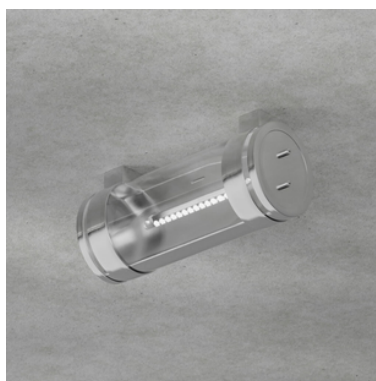

CYE360SC