

**Cahier des Clauses
Techniques Particulières**

CCTP



Béhar

Eclairage d'évacuation

Bloc autonome d'évacuation – Série Eclat²

- Pictogramme : Etiquette amovible
- Cadre : Plastique recyclé 95% - PMMA
- Découpe d'encastrement : selon configuration d'installation (plafond ou murale).
- Type d'installation :
 - Blocs autonomes SATI, en encastré mural, encastré plafond, applique plafond et applique murale, selon plan d'intégration.
 - Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :


- Consommation (W) : 0,49 W
- Consommation (VA) : 1,55 VA
- Tension d'alimentation : 230 VCA
- Flux lumineux : 45 lumens pendant 1 heure – mode non permanent.
- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Eclat²
 1. BA85RLO2 : encastré mural - réf. 37922 (disponible en version étanche)
 2. BA60LO2 : applique murale - réf. 37909 (disponible en version étanche)
 3. BA60GLO2 : applique murale grille - réf. 37971 (disponible en version étanche)



BA85RLO2



BA60LO2

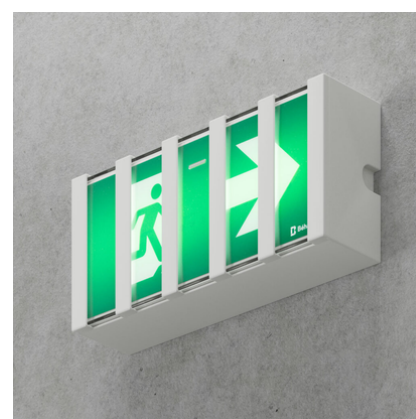

BA60GLO2

Eclairage d'ambiance


Bloc autonome d'ambiance – Série Eclat²

- Cadre : Plastique recyclé 95% - PMMA
- Découpe d'encastrement : selon configuration d'installation (plafond ou murale).
- Type d'installation :
 - Blocs autonomes SATI, en encastré mural, encastré plafond, applique plafond et applique murale, selon plan d'intégration.
 - Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.


Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :


- Consommation (W) : 0,49 W
 - Consommation (VA) : 1,55 VA
 - Tension d'alimentation : 230 VCA
 - Flux lumineux : 360 lumens pendant 1 heure – mode non permanent.
-
- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Eclat²
 1. BH85RLO2: encastré plafond- réf. 37923 (disponible en version étanche)
 2. BH10LO2: applique murale/plafond - réf. 37912 (disponible en version étanche)
 3. BA450G: applique murale/plafond grille - réf. 37917 (disponible en version étanche)

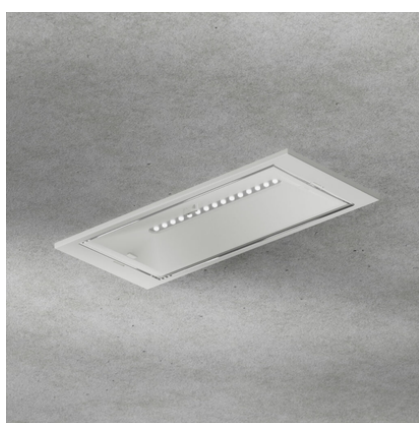

BH85RLO2

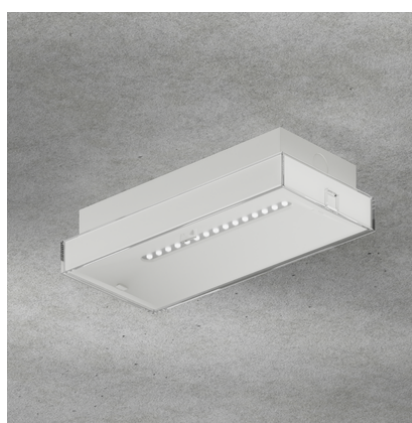

BH10LO2

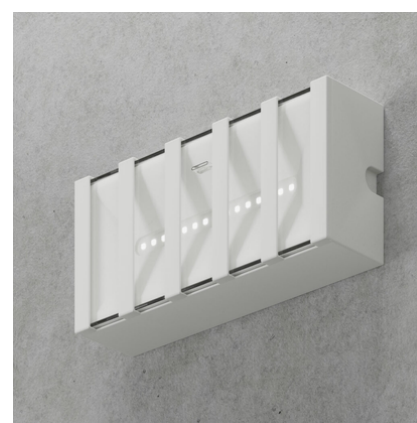

BA450G

Eclairage d'évacuation adressable

Bloc autonome d'évacuation adressable – Série Eclat²

- Pictogramme : Etiquette amovible
- Cadre : Plastique recyclé 95% - PMMA
- Découpe d'encastrement : selon configuration d'installation (plafond ou murale).
- Type d'installation :
 - Blocs autonomes SATI ADR, en encastré mural, encastré plafond, applique plafond et applique murale, selon plan d'intégration.
 - Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :


- Consommation (W) : 0,49 W
- Consommation (VA) : 1,55 VA
- Tension d'alimentation : 230 VCA
- Flux lumineux : 45 lumens pendant 1 heure – mode non permanent.
- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Eclat²
 1. BA85RLA2 : encastré mural - (disponible en version étanche)
 2. BA60LA2 : applique murale - réf. 34600 (disponible en version étanche)
 3. BA60GLA2 : applique murale grille - réf. 36203 (disponible en version étanche)



BA85RLA2



BA60LA2

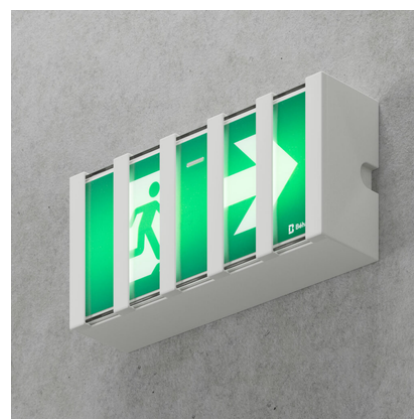

BA60GLA2

Eclairage d'ambiance adressable


Bloc autonome d'ambiance adressable – Série Eclat²

- Cadre : Plastique recyclé 95% - PMMA
- Découpe d'encastrement : selon configuration d'installation (plafond ou murale).
- Type d'installation :
 - Blocs autonomes SATI ADR, en encastré mural, encastré plafond, applique plafond et applique murale, selon plan d'intégration.
 - Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :

- Consommation (W) : 0,49 W
 - Consommation (VA) : 1,55 VA
 - Tension d'alimentation : 230 VCA
 - Flux lumineux : 360 lumens pendant 1 heure – mode non permanent.
-
- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Eclat²
 1. BA500LA: applique murale/plafond - réf. 34602 (disponible en version étanche)

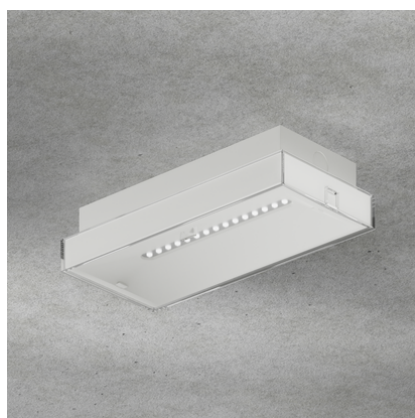

BA500LA

Eclairage d'évacuation sur source centrale

Luminaire sur source centrale – Série Eclat²

- Pictogramme : Etiquette amovible
- Cadre : Plastique recyclé 95% - PMMA
- Découpe d'encastrement : selon configuration d'installation (plafond ou murale).
- Type d'installation :
 - Luminaire sur source centrale, en encastré mural, encastré plafond, applique plafond et applique murale, selon plan d'intégration.
 - Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :


- Consommation (W) : 1,15 VA 48 VDC - 5,30 VA 230 VAC
 - Consommation (VA) : 1.15 W 48 VDC - 1.30 W 230 VAC
 - Tension d'alimentation : 48/230 VCA-VCC
 - Flux lumineux : 45 lumens
-
- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Eclat²
 1. CSP85R2: encastré mural - réf. 75069 (disponible en version étanche)
 2. CSPEL2 : applique murale - réf. 40654 (disponible en version étanche)
 3. CSPGSL2: applique murale grille - réf. 75063 (disponible en version étanche)



CSP85R2



CSPEL2

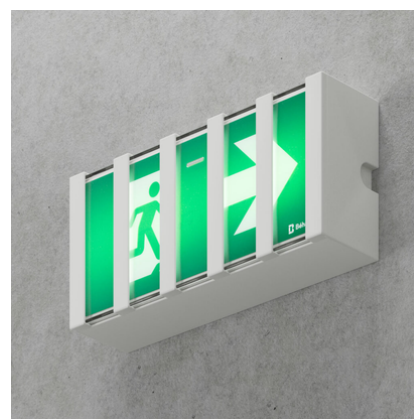

CSPGSL2

Eclairage d'ambiance sur source centrale


Luminaire sur source centrale – Série Eclat²

- Cadre : Plastique recyclé 95% - PMMA
- Découpe d'encastrement : selon configuration d'installation (plafond ou murale).
- Type d'installation :
 - Luminaire sur source centrale, en encastré mural, encastré plafond, applique plafond et applique murale, selon plan d'intégration.
 - Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.


Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :

- Consommation (W) : 3,56 W 48 VDC - 3,80 W 230 VAC
 - Consommation (VA) : 3,56 VA 48 VDC - 9,80 VA 230 VAC
 - Tension d'alimentation : 48/230 VCA-VCC
 - Flux lumineux : 360 lumens
-
- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Eclat²
 1. CSAL2 - applique plafond/murale - réf. 40655 (disponible en version étanche)
 2. CSA85R2 - encastré plafond - réf. 75071

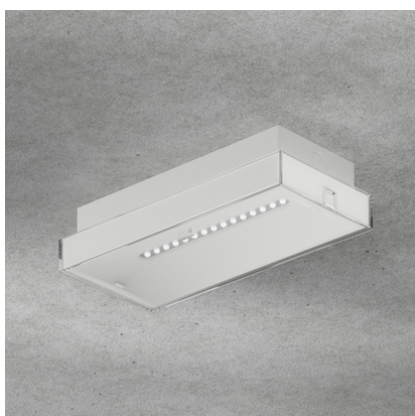

CSAL2

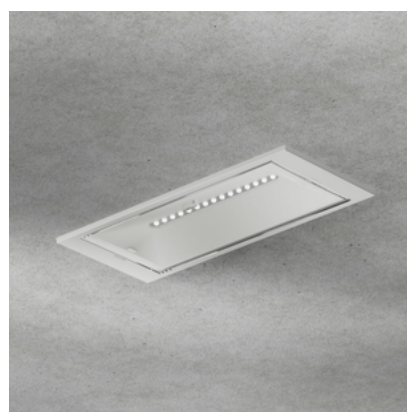

CSA85R2

Aide CCTP - Série ÉCLAT²

Accessoire série ECLAT²

Enjoliveur en acier laqué :



Accroche plafond :



Accroche drapeau mural :



Borne à fixer au sol :

