

**Cahier des Clauses
Techniques Particulières**

CCTP



Béhar

Eclairage d'évacuation

Bloc autonome d'évacuation– Série VISTA CINEMA

- Pictogramme : sérigraphié - plexiglass - système optique supprimant les lumières parasites gênantes
- Cadre : Acier laqué
 - Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).
- Découpe d'encastrement : selon configuration d'installation (plafond ou murale).
- Type d'installation :
 - Blocs autonomes SATI, en applique plafond ou applique murale, selon plan d'intégration.


Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :

- Consommation (W) : 0,52 W
- Consommation (VA) : 1,79 VA
- Tension d'alimentation : 230 VCA
- Flux lumineux : 45 lumens pendant 1 heure – mode non permanent.

- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Série Vista Cinéma.

1. VISTA2LCINEMA : applique murale - réf. 33503
2. VISTA2LCINEMAP : applique plafond - réf. 74587

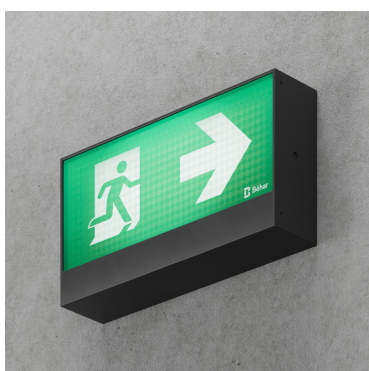

VISTA2LCINEMA



VISTA2LCINEMAP

Eclairage d'évacuation sur source centrale

Luminaire sur source centrale – Série VISTA CINEMA

- Pictogramme : sérigraphié - plexiglass - système optique supprimant les lumières parasites gênantes
- Cadre : Acier laqué
 - Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).
- Découpe d'encastrement : selon configuration d'installation (plafond ou murale).
- Type d'installation :
 - Luminaire sur source centrale, en applique plafond ou applique murale, selon plan d'intégration.


Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :

- Consommation (W) : 1,26 W 48 VDC - 1,26 W 230 VAC
- Consommation (VA) : 1,23 VA 48 VDC - 2,87 VA 230 VAC
- Tension d'alimentation : 48/230 VCA-VCC
- Flux lumineux : 45 lumens

- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Série Vista Cinéma.

1. VISTASCCINEMA : applique murale - réf. 33500
2. VISTASCCINEMAP : applique plafond - réf. 74586

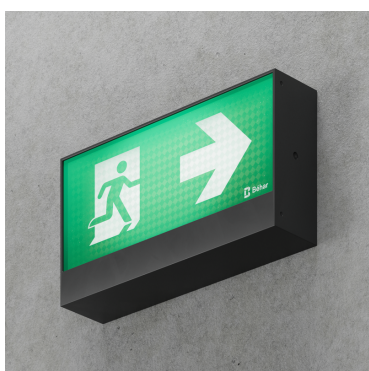

VISTASCCINEMA



VISTASCCINEMAP