


# Spark

Encastré plafond  
Bloc autonome  
d'éclairage de sécurité



SPE1P45  
74201

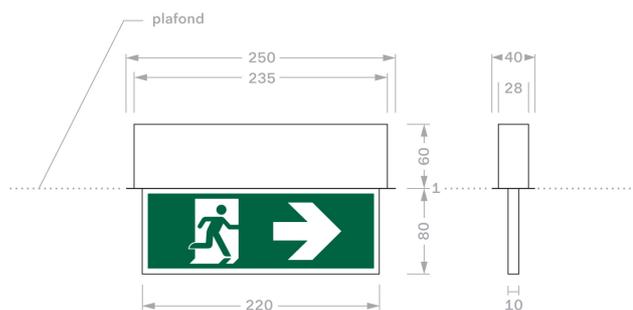

## Description

Solution	Architecture
Série	Spark
Type de pose	Encastré plafond
Découpe	240 x 30 mm
Réparable	Oui
Disponibilité pièces détachées	10 ans

## Caractéristiques techniques

Type d'éclairage	Non permanent
Tension d'alimentation	230 VCA
Consommation (W)	0,52 W
Consommation (VA)	1,79 VA
Flux lumineux	45 lm
Test de fonctionnement	SATI
Autonomie	1 heure
Batterie	LiFePO4 3,2V / 0,6 Ah

## Résistances et attestations

Degré de protection IP	IP 42
Tenue aux chocs IK	IK 04
Classe de protection	Classe 2
Tenue au feu	850°
Licence	T 20002 / 745324
Fiche PEP	<a href="#">PEP-SPARK-Evac-FR</a>

## Matériaux et finitions

Couleur	BLANC RAL 9003 MAT (Autres Ral sur demande)
Cadre	Acier laqué
Pictogramme	Sérigraphie - PMMA