

Cylindrik

Murale, plafond ou suspendue
Bloc autonome d'éclairage de sécurité

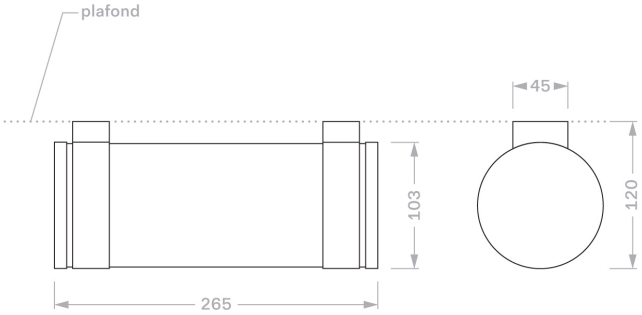

CYE340
43259

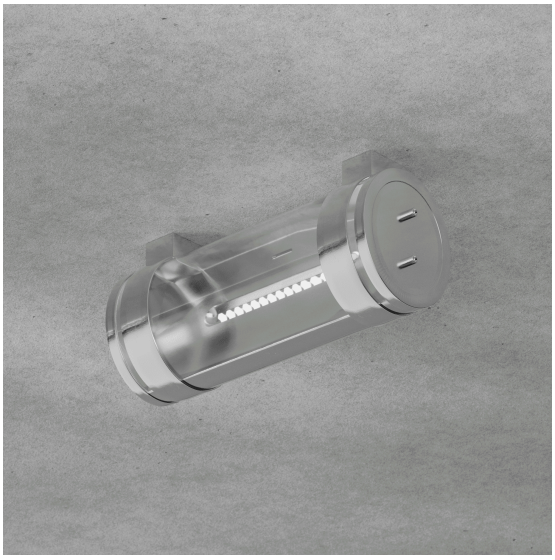

Description

Solution	Architecture
Série	Cylindrik
Type de pose	Murale, plafond ou suspendue
Réparable	Oui
Disponibilité pièces détachées	10 ans

Caractéristiques techniques

Type d'éclairage	Non permanent
Tension d'alimentation	230 VCA
Consommation (W)	0,42 W
Consommation (VA)	3,8 VA
Flux lumineux	500 lm
Test de fonctionnement	SATI
Autonomie	1 heure
Batterie	LiFePO4 6,4V / 1,5 Ah

Résistances et attestations

Degré de protection IP	IP 66
Tenue aux chocs IK	IK 10
Classe de protection	Classe 1
Tenue au feu	850°
Licence	T 17137/768698

Matériaux et finitions

Couleur	Inox brillant
Cadre	Inox
Optique	Réflecteur aluminium