
Spark

Applique murale
Bloc autonome
d'éclairage de sécurité
adressable



SPAM45A
74354

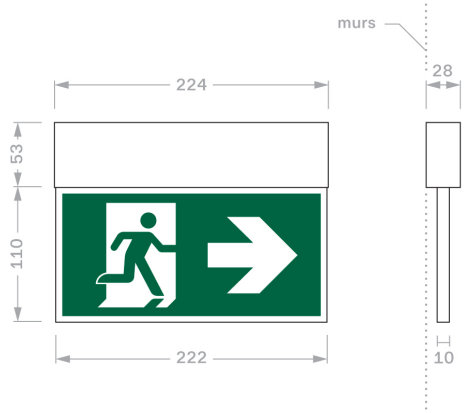

Description

Solution	Architecture
Série	Spark
Type de pose	Applique murale
Réparable	Oui
Disponibilité pièces détachées	10 ans

Caractéristiques techniques

Type d'éclairage	Non permanent
Tension d'alimentation	230 VCA
Consommation (W)	0,52 W
Consommation (VA)	1,79 VA
Flux lumineux	45 lm
Test de fonctionnement	SATI Adressable
Autonomie	1 heure
Batterie	LiFePO4 3,2V / 0,6 Ah

Résistances et attestations

Degré de protection IP	IP 42
Tenue aux chocs IK	IK 04
Classe de protection	Classe 2
Tenue au feu	850°
Licence	T 20001 / 745324
Fiche PEP	PEP-SPARK-Evac-FR

Matériaux et finitions

Couleur	BLANC RAL 9003 MAT (Autres Ral sur demande)
Cadre	Acier laqué
Pictogramme	Sérigraphie - PMMA

Béhar