


K-nopé

Applique murale et
plafond
Bloc autonome
d'éclairage de sécurité

KN400
76013

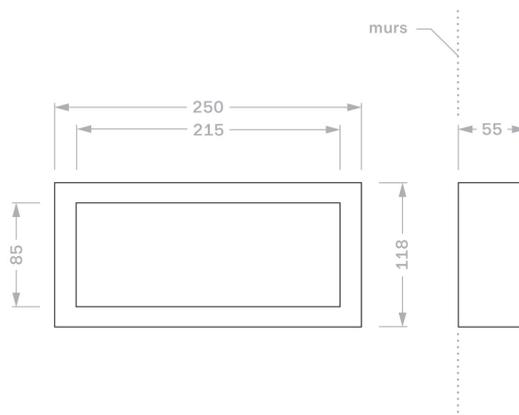

Description

Solution	Architecture
Série	K-nopé
Type de pose	Applique murale et plafond
Découpe	
Réparable	Oui
Disponibilité pièces détachées	10 ans

Caractéristiques techniques

Type d'éclairage	Non permanent
Tension d'alimentation	230 VCA
Consommation (W)	0,44 W
Consommation (VA)	2,35 VA
Flux lumineux	360 lm
Test de fonctionnement	SATI
Autonomie	1 heure
Batterie	LiFePO4 3,2V / 1,5 Ah

Résistances et attestations

Degré de protection IP	IP 42
Tenue aux chocs IK	IK 04
Classe de protection	Classe 2
Tenue au feu	850°
Licence	T 20023 / 765202
Fiche PEP	

Matériaux et finitions

Couleur	Bois - chêne massif
Cadre	Chêne massif
Optique	Diffuseur anti éblouissement