
# Star

## Applique murale
## Bloc autonome
## d'éclairage de sécurité




STARLET
74386

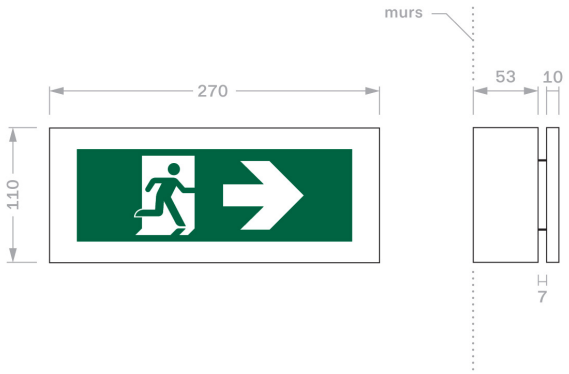

### Description

| | |
|---|---|
| Solution | Architecture |
| Série | Star |
| Type de pose | Applique murale |
| Réparable | Oui |
| Disponibilité pièces détachées | 10 ans |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Type d'éclairage | Non permanent |
| Tension d'alimentation | 230 VCA |
| Consommation (W) | 0,49 W |
| Consommation (VA) | 1,55 VA |
| Flux lumineux | 45 lm |
| Test de fonctionnement | SATI |
| Autonomie | 1 heure |
| Batterie | LiFePO4 3,2V / 0,6 Ah |

### Résistances et attestations

| | |
|---|---|
| Degré de protection IP | IP 65 |
| Tenue aux chocs IK | IK 09 |
| Classe de protection | Classe 2 |
| Tenue au feu | 850° |
| Licence | T 17141 / 768696/A1 |

### Matériaux et finitions

| | |
|---|---|
| Couleur | BLANC RAL 9003 MAT (Autres Ral sur demande) |
| Cadre | Acier laqué |
| Pictogramme | Sérigraphie - PMMA |

Béhar